

PROGRAM NA KOMPUTER

1. DODANIE KAMERY DO PROGRAMU VMS



Do obsługi kamer na komputerze będziemy wykorzystywać program VMS, jest on najlepszym wyborem ze względu na funkcjonalność. Program jest całkowicie darmowy i napisany w języku Polskim.

UWAGA

Podczas instalacji programu VMS na komputer system może nas poinformować iż instalujemy program z nieznanego źródła, jest to spowodowane tłumaczeniem programu na język Polski przez nasz zespół, jednocześnie informujemy iż program jest całkowicie bezpieczny.


Link do programu VMS znajduje się w dalszej części instrukcji strona 12

UserName: admin
Password:
 Remember Password
SIGNIN CANCEL

Krok.1. Należy zainstalować program VMS na naszym komputerze, a następnie uruchomić go, w pierwszej kolejności klikamy w przycisk "SIGNIN"




Krok.2. W pierwszej kolejności po uruchomieniu programu zmieniamy język na Polski. klikamy w "System Config"

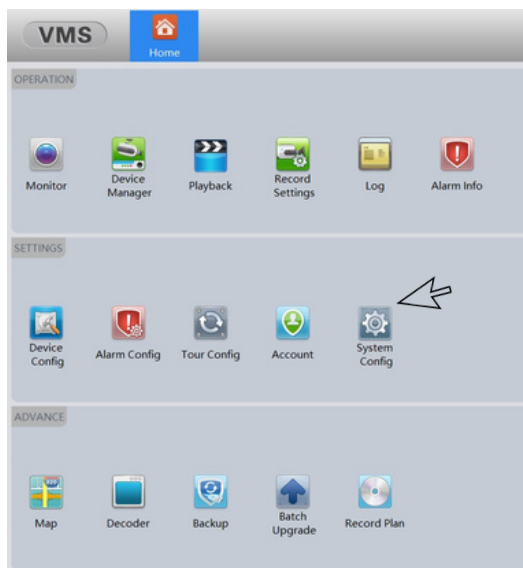

Basic Config
Log Saved Time: 30days
Alarm information number: 30000
Language: Język polski
Fluency Level
Encode Mode
Record Format
Playback Download Format
CaptureType
Video render mode
 Custom zoom: 100%(1440*900)
 Auto capture: 300 second
 Show Frame And BitRate
 Auto Connect Device

Wybieramy Język Polski z listy, w rubryce Language



Zatwierdzamy przyciskiem "Apply" na dole ekranu

VMS

Nazwa użytkownika: admin

Hasło: *****

Zapamiętaj hasło

Zaloguj się zrezygnować

Program ponownie się uruchomi klikamy “Zaloguj się”

Zaznaczamy “Dodaj urządzenie ręcznie” oraz “Nie pokazuj tego następnym razem”


Wybierz sposób dodania urządzenia.

Automatycznie dodawaj urządzenia w sieci lokalnej

Dodaj urządzenia ręcznie

Nie pokazuj tego następnym razem

OK. anulować

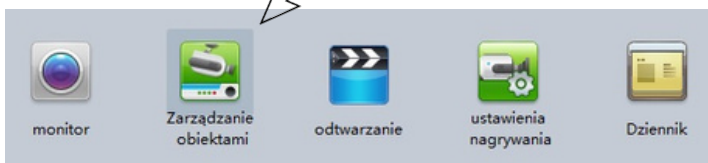

W menu głównym programu wybieramy “Zarządzanie obiektami”

Na liście urządzeń wybieramy naszą kamerę

VMS strona główna Zarządzanie obiektami

Sprzęt online: 3

	Imię nazw:	CloudID
<input type="checkbox"/>	192.168.18.193	c23b440b4bf19ed6
<input type="checkbox"/>	192.168.19.147	7a10b2acb18564bb
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.19.175	feee30e4665703cd

Wysz IPv4 Wysz Onvif Wysz IPv6 Dodaj Dodaj nr sery

Klikamy przycisk “Dodaj”

Na tym etapie możemy zmienić domyślne hasło do urządzenia oraz nazwę użytkownika. Klikamy “Zmień hasło do kamery” jeżeli chcemy je zmienić lub przycisk “Zaloguj się” aby zostawić domyślnie dane logowania.

Dodaj urządzenie

IP: 9.175


Nazwa użytkownik drj

Hasło: r3wx7 [Zmień hasło do kc](#)


Bieżący użytkownik jest domyślnym użytkownikiem i hasłem

Zaloguj się anulować

PODGLĄD NA ŻYWO W PROGRAMIE VMS

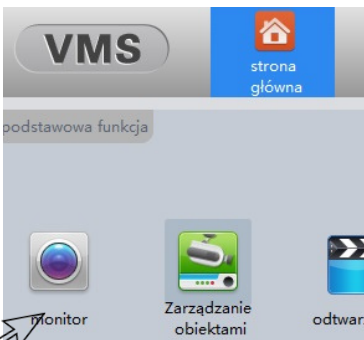

Krok.1. Na stronie głównej programu VMS wybieramy opcję "monitor"

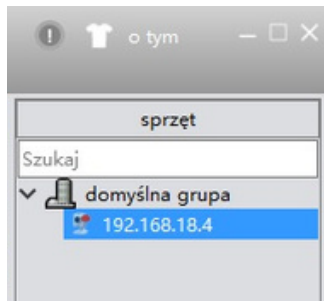



Krok.2. Po prawej stronie wybieramy i klikamy dwu krotnie w adres IP naszej kamery

ODTWARZANIE I POBIERANIE NAGRAŃ



Krok.1. W menu głównym programu VMS wybieramy przycisk "odtworzenie"

Krok.2. Po prawej stronie ekranu wybieramy naszą kamerę zaznaczając wskaźnikiem obok adresu IP naszego urządzenia

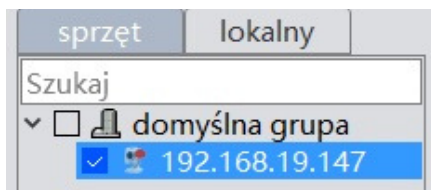

Krok.3. Na dole ekranu po prawej stronie wybieramy zakres dat jaka nas interesuje, a następnie klikamy "Szukaj"

Krok.4. Na dole ekranu mamy do dyspozycji menu odtwarzania, wybieramy odpowiedni przedział czasowy a następnie klikamy przycisk "play"



Tym przyciskiem pobieramy interesujące nas nagranie